

SCHEDA TECNICA “LABOLLA TEATRO”

Piazza della Resistenza, 32 - 20021 Bollate (MI)

PALCOSCENICO :

Dimensione palco: mt. 6,52*15,00

Altezza: cm. 89

Larghezza boccascena: m. 13

Altezza minima mt. 5 – Altezza massima (fronte scena) mt. 6,5

Graticcia assente

Scaletta mobile in legno per collegamento palco-platea.

Pedana in tavole di multistrato modulare da mm. 20 costituita da elementi modulari su struttura in alluminio. Non è consentito trapanare, fissare con viti, inchiodare, incollare il pavimento e/o le quinte del palcoscenico. Ogni danno eventualmente arrecato agli arredi e alle attrezzature rilevato dal personale del Teatro verrà addebitato agli organizzatori.

Non è inoltre consentito trapanare, fissare con viti, inchiodare, incollare o usare nastro adesivo su pareti, soffitti, pavimenti e colonne.

SCENOTECNICA :

· n. 3 americane motorizzate su palco, carico massimo distribuito 400 kg con paranchi GVB1 e paracadute.

· n. 1 americana motorizzata su platea, non raggiungibile né puntabile in quota.

Rimandi sulle americane:

4 su quella di sala

4 in prima

2 in seconda

2 in controluce

2 per parte sulle bandiere laterali

· n. 2 staffe laterali di sala.

· n. 5 stangoni in alluminio su rocchettiera manuale e mantegni laterali, portata massima complessiva kg. 25 per stangone, già impegnati per quinte, fondali e cieli.

Quintatura nera fissa all'italiana in 3 ordini:

· 1 fondale oscurante plissettato e apribile centralmente

· 6 quinte oscuranti

· 4 soffitti oscuranti

· 1 telo di proiezione in PVC bianco, su stangone a fondo palco

· 1 sipario in velluto rosso, manuale

SCARICO MATERIALE :

Lato palco accessibile con bilico previa verifica nei giorni di mercato comunale (tutti i martedì mattina e due sabati mattina al mese).

CAMERINI E SERVIZI :

n. 2 camerini con servizi igienici e docce disponibili al piano seminterrato.

ALLACCIO ELETTRICO :

Presenza CE trifase da 63 A su palco e impianto luci di scena residente a Led.

Potenza massima disponibile 70 Kw.

IMPIANTO LUCI DI SCENA :

- Consolle luci digitale DMX (ETC Coloursource AV 20)
- 8 Stage Spot fresnel LED 100 WL 3000K°(Psl)
- 8 parled RGBWA (Psl)
- 8 profile led RGBWA (Psl)
- 1 splitter 8 in (2 liberi per compagnia ospite) posizionato sul palco
- 6 sagomatori ETC 750w con ottica 36
- 2 staffe di sala con 1 dimmer monofase 4 ch cad, carico massimo 2,5 Kw ca
- 3 dimmer monofase 4 ch cad posizionabili su americane a scelta, carico max 2,5 Kw ca
- 3 luci motorizzate Prolight Diamond 19 (su Americana di sala)

IMPIANTO AUDIO :

Impianto audio appeso ai lati del palco con aggiunta di 2 subwoofer (sottopalco), 2 front-fill e 2 monitor di palco. Composto da:

- Casse acustiche DLA-3 - mini line array Audio Performance cluster da 8 moduli
- 2 subwoofer Audio Performance 1x 18" SUB400 -
- 2 casse acustiche Audio Performance DRL-4 front-fill
- 1 Amplificatore 2ch - 2*250W RMS @ 4 Ohms per casse frontfill
- 1 amplificatore Audio Performance 4 ch Dsp "AP 5000 4*1'250W RMS @ 2 Ohms - 96KHz DSP"
- 1 "Mixer Allen & Heat SQ5 - 96KHz - 16 in onboard – mix 48ch"
- 2 Monitor da palco QSC K12.2
- 1 stage box digitale su lato dx palco ,16 canali in e 8 out (disponibili 4 out per monitor di palco).

Dotazione microfoni :

- 4 sistemi trasmissione radio microfonici Sennheiser XSW 2, abbinabili a scelta con:
 - 2 mic gelato Sennheiser 835, oppure
 - 2 archetto nero Sennheiser M3, oppure
 - 2 lavalier nero Sennheiser ME 4

VIDEO PROIEZIONE :


- Video proiettore Optoma 6500 ansilumen su supporto telescopico appeso a centro palco.
- Non è possibile comandare videoproiettori extra dalla regia in quanto il collegamento è esclusivamente regia/videoproiettore della sala (gli extender sono montati 1 in regia e 1 sul videoproiettore)
- Telo per proiezione in PVC bianco, su stangone di fondo palco, dimensioni mt 5x4.
- Superficie di proiezione massima ottenibile da proiettore residente mt 4x3 circa, possibilità di cablaggio PC tramite connettore hdmi (fornito dal teatro) sia in palco (lato destro) che in regia, collegamento tramite extender video in cat5E.

REGIA :


Posizionata a fondo sala, in posizione centrale, dotata di connessione elettrica 220v e n.2 trasporti in Cat5E.

DOTAZIONI ULTERIORI :


- Scala a sfilo 5 mt.
- Trabattello, piano di lavoro altezza massima 4 mt.
- 10 prolunghe CE 10 mt. Circa.

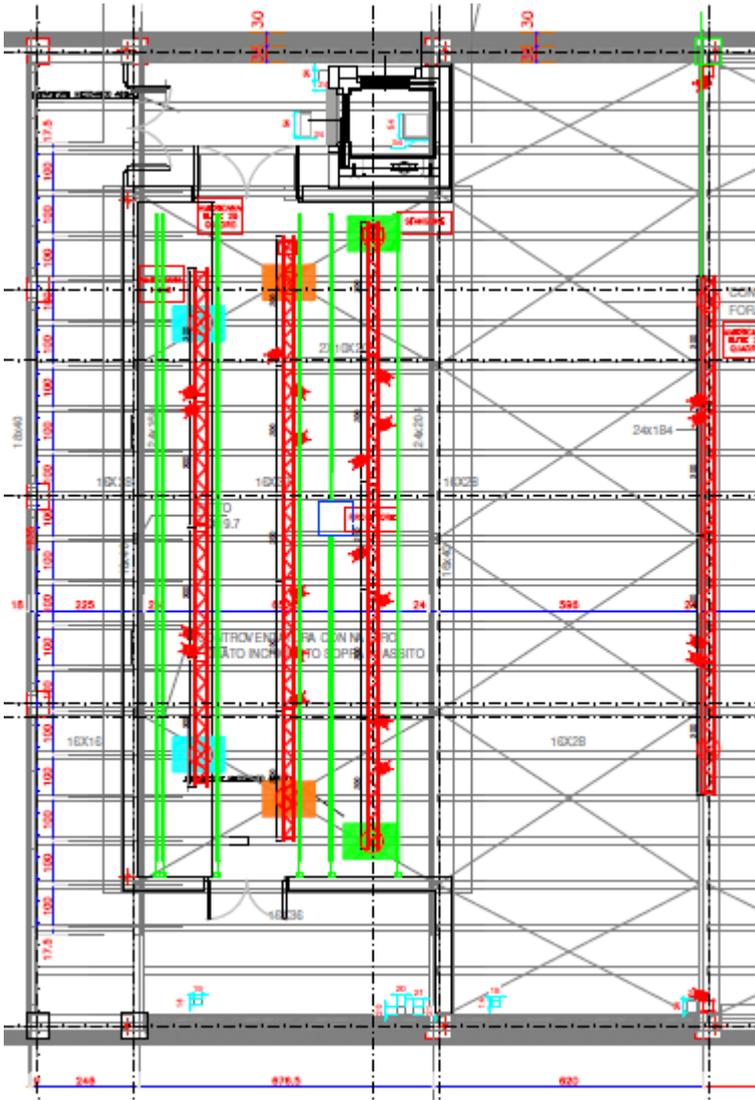

Pianta palcoscenico

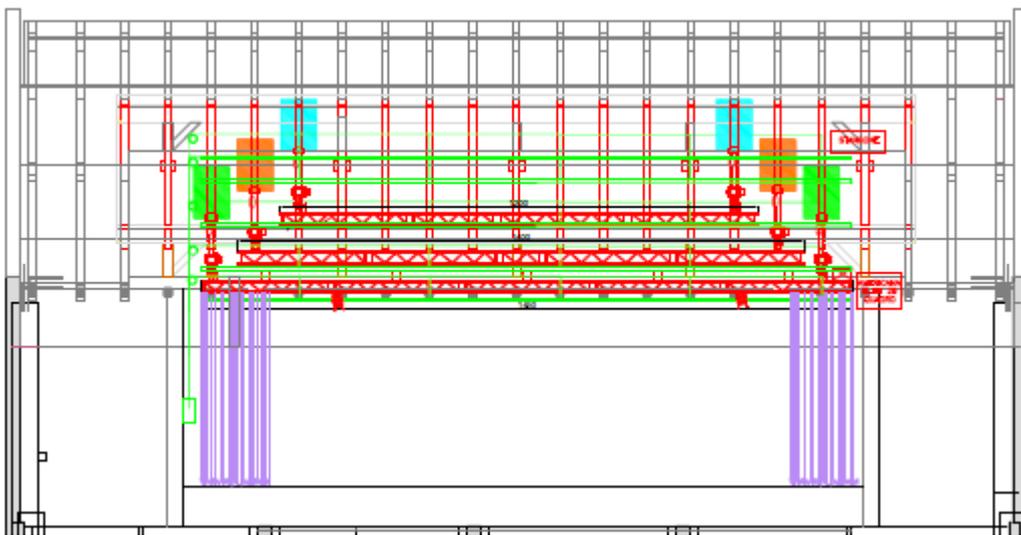

Prospetto palcoscenico

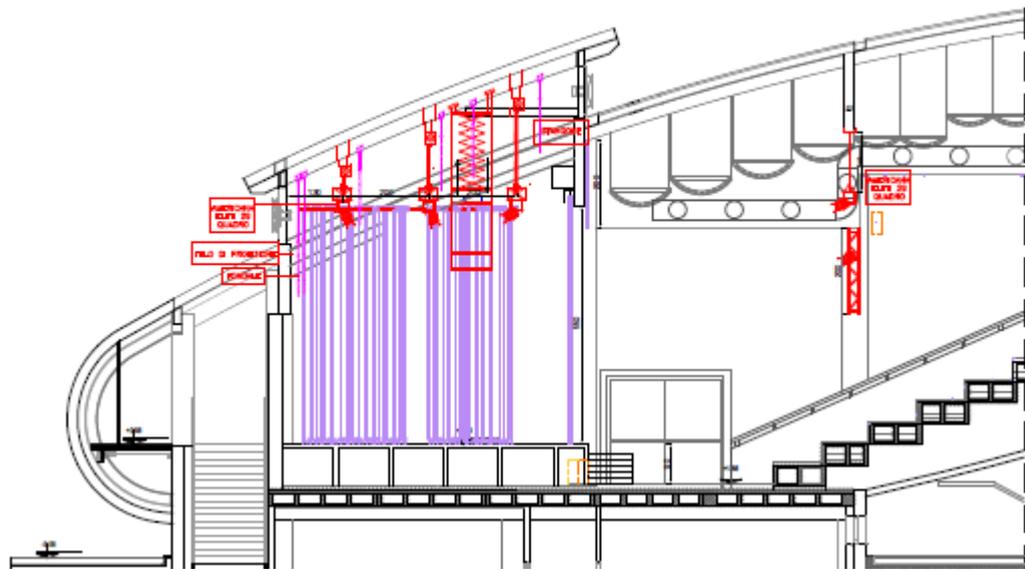

Sezione palcoscenico